ENTREMATIC

Ditec DAS107PLUS

Automazione per porte scorrevoli

Ditec DAS107PLUS è la **nuova soluzione competitiva** che integra **l'elevata qualità e l'esperienza** di Entrematic, azienda rinomata in tutto il mondo. Un nuovo operatore per porte scorrevoli in grado di soddisfare tutti i requisiti in **ambito commerciale** con portate fino a 160 kg. Ditec DAS107PLUS è stato progettato per un'installazione **semplice e veloce** e rappresenta la soluzione ideale per i professionisti dell'automazione di sistemi d'ingresso che **cercano semplicità nella gestione del magazzino e facilità di manutenzione.**

Scheda tecnica

IT

www.entrematic.com

Dati tecnici

Descrizione	automazione per porte scorrevoli
Gestione corsa	Encoder
Motoriduttore	24 Vcc con encoder
Alimentazione	100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz
Potenza nominale	75 W
Potenza ausiliaria	0,64 A @ 24 Vcc
Temperatura di funzionamento	-20°C / +50°C
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (H x P x L)	120x140xL mm
Lunghezza operatore max	5600 mm

Funzioni operative

Modalità selettore programmi - Automatico - Sempre aperto - Apertura parziale - Solo uscita - Sempre chiuso	 ■ ■ ■ ■ ■
Inversione automatica in caso di ostacoli	■
Comando chiave	■
Forza di chiusura continua	■
Autoapprendimento	■
Regolazione parametri su display	■
Messaggio di errore su display	■

Esempio di installazione

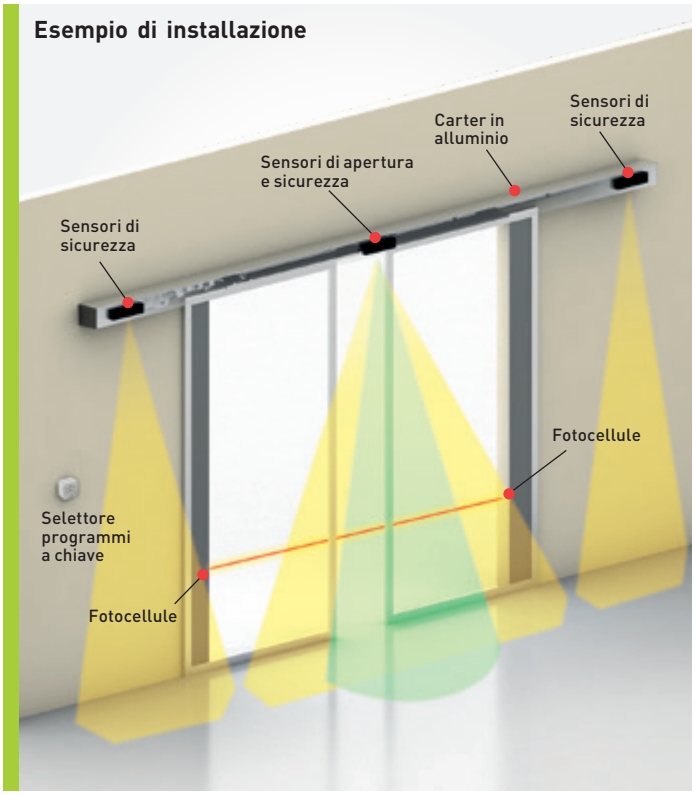

Caratteristiche tecniche

Portata	120 kg (1 anta) / 160 kg (2 ante)
Velocità di apertura e chiusura	porta a due ante 1,0 m/s (regolabile)
Chiusura automatica temporizzata	0-60 s (regolabile)
Passaggio utile max (con 50 mm di sormonto fisso/mobile)	2715 mm (1 anta) 1370 mm x 2 (2 ante)
Test di durata	1 milione di cicli

Dotazioni aggiuntive opzionali

Coppia di fotocellule	■
Batteria 12 V (emergenza)	■
Batteria 24 V (riserva)	■
Blocco antipanico	■
Blocco standard (con maniglia)	■

Accessori specifici

DAS801LOK
blocco standard con maniglia di sblocco esterna

DAS801LOKA
blocco antipanico

DAS107B44NP – DAS107B66NP
cassonetto L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

DAS107C44GP – DAS107C66GP
carter L = 4450 / 6650 mm
Finitura grezzo

DAS107C44NP – DAS107C66NP
carter L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

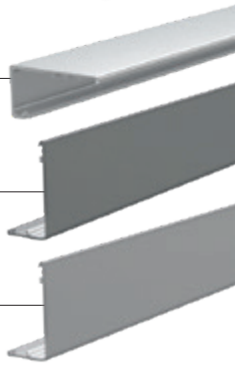

DAS901BAT1
kit batterie emergenza, alimentazione da 12 V

DAS902BAT2
kit batterie di continuità, alimentazione da 24 V



DAS11M8
kit piastre di fissaggio per AC1356, PAM16 e PAM30

DAS18M8
kit piastre di fissaggio per AC4255 e AC4870

DAS40M8
kit piastre di fissaggio per ALU48

PIENO RISPETTO DELLE NORME E DIRETTIVE UE

- **2014/30/UE - EMCD** - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- **2006/42/CE** - Direttiva Macchine
- **Standard armonizzati EU**: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificato da TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011