ENTREMATIC

Ditec Civik

IT

Automazione per porte interne scorrevoli

www.entrematic.com

Ditec Civik

Silenziosa e leggera
Per servizio intenso

Le pareti e le porte in cristallo sono una soluzione ideata per soddisfare le moderne esigenze dell'architettura d'interni: rinnovano con eleganza gli ambienti domestici e di lavoro, aggiungendo luminosità ed un maggior senso d'ampiezza ai locali dove sono collocate.

Per porte a scomparsa o scorrevoli

Con il cristallo si possono realizzare intere pareti divisorie, pareti mobili e porte di tutti i tipi, comprese quelle scorrevoli o a scomparsa che aggiungono efficienza e comfort, soprattutto negli ambienti di lavoro, dove il passaggio è frequente.

Versatile

L'automazione Ditec Civik è silenziosa e leggera, semplice e versatile. Si adatta perfettamente al montaggio su tutti i tipi di serramenti, da quelli in vetro, in legno a quelli in cristallo, dei quali esalta l'estetica raffinata attraverso un particolare sistema d'attacco ed una tecnologia che evidenzia al meglio le qualità di questo materiale.

Ditec Civik è equipaggiata con una serie di funzioni ed accessori che ne esaltano l'efficienza e la sicurezza, agendo sulla modalità ed i tempi di apertura della porta, per permettere il passaggio di persone con capacità ridotte di movimento o di oggetti ingombranti, garantendo perfetta funzionalità anche in momentanea assenza di energia.

Ditec Civik è un'automazione Energy Saving grazie al quadro elettronico di nuova generazione che consente di ottimizzare i propri consumi sia in esercizio sia in modalità stand-by.

Esempio di installazione e caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche dei modelli disponibili e funzionalità principali dell'impianto

	OLLY C
Descrizione	attuatore elettromeccanico per porte interne scorrevoli
Usi speciali	uso disabili
Gestione corsa	encoder
Portata massima	40 kg (1 anta) 55 kg (2 ante)
Classe di servizio	3 - frequente
Alimentazione	230 V~ / 50-60 Hz
Assorbimento	0,2 A
Coppia / Spinta	30 N
Velocità di apertura	0,4 m/s
Velocità di chiusura	0,2 m/s
Apertura massima	2 m
Blocco antipanico	OC LOKA
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto mm (H x P x L)	67 x114 x 1000
Quadro di comando	EL06A (incorporato)

	EL06A
Descrizione	quadro di comando per 1 motore 24 V=
Alimentazione di rete	230 V~ / 50-60 Hz
Risparmio energetico ENERGY SAVING	consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1
Alimentazione motore	24 V= / 1,8 A
Alimentazione accessori	24 V= / 0,3 A
Elettro-blocco	24 V= / 0,5 A
Gestione cinematica con Encoder	■
Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto in apertura o l'inversione in chiusura)	■
Apertura a spinta (PUSH&GO)	■
Chiusura a spinta (PUSH&GO)	■
Comando apertura indipendente	■
Comando chiusura indipendente	■
Chiusura automatica temporizzata	0 - 30 s
Sicurezza di inversione monitorata	■

INSTALLAZIONE

CIVIK CON SERRAMENTO GENERICO

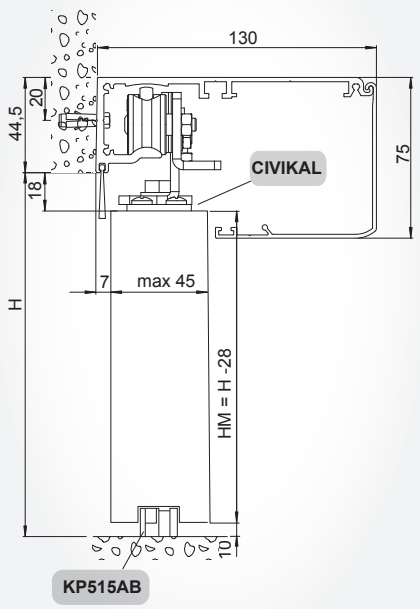

CIVIK CON ANTA CRISTALLO E AC1356

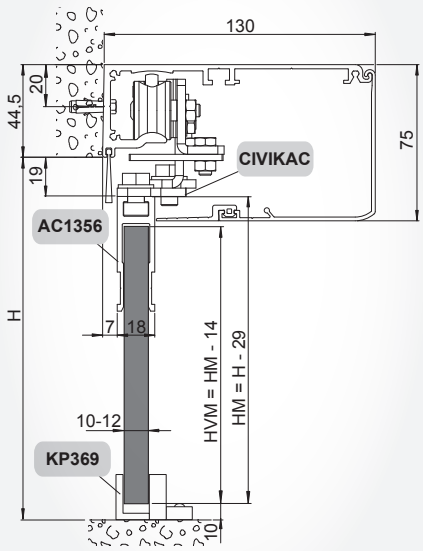
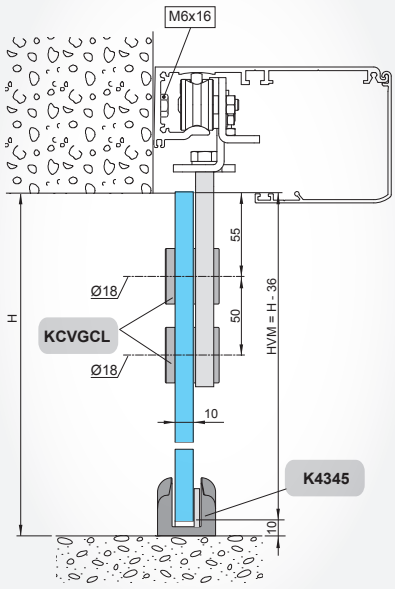
CIVIK CON ANTA CRISTALLO E ATTACCO TECNICO